




Cemenquin®

cement BOND constructor

Cement Bond Constructor es un adhesivo en polvo base cemento portland, agregados, polímeros y otros aditivos, elaborado especialmente para la colocación y recubrimiento de hojas de poliestireno, cartón de yeso, tablacemento, molduras de poliestireno. Funciona tanto como adhesivo de los prefabricados así como emplaste base dentro del sistema de muros de construcción ligera. Por su facilidad de aplicación es ideal para la obra.

Presentación: 20 Kg

Construye y remodela con
LA MEZCLA PERFECTA

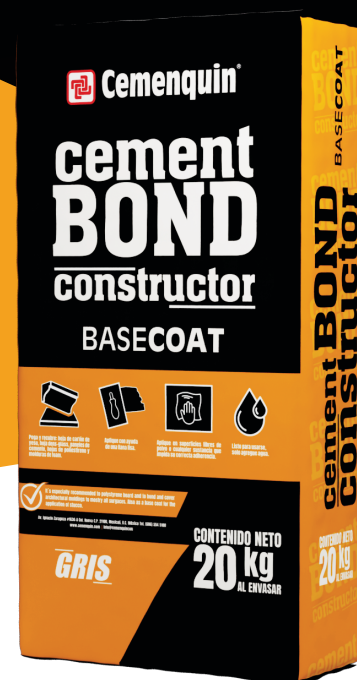

Usos

Hojas de poliestireno en block, ladrillo, mampostería, emplastes, hojas de yeso, hojas de plástico poliuretano, láminas de metal, etc. O también como cemento base en tabla roca, poliuretano, hojas de poliestireno, etc. Para recibir emplaste (Stucco Plaster). También se utiliza para pegar y cubrir molduras arquitectónicas.

Preparación

La superficie debe de estar limpia y a temperatura no mayor a 35°C, debe encontrarse libre de polvo, arena, tierra, grasa, aceite, pintura, desmoldante o cualquier otro elemento que obstruya la adecuada adherencia, así mismo la superficie deberá estar estable, sin presentar movimientos.

Mezclado

Mezcle entre 3.5 y 4 litros de agua limpia de Cement Bond Constructor hasta que se obtengan una mezcla de consistencia cremosa. Tenga cuidado de no adelgazar la mezcla. Es importante agregar el polvo al agua para asegurar un mezclado homogéneo libre de grumos. Se recomienda utilizar un mezclador mecánico a baja velocidad, mezclar por aproximadamente 3 minutos. La vida útil de la mezcla es de aproximadamente 1 hora., dependiendo de las condiciones climatológicas.

Aplicación

Para pegar las hojas de poliestireno, Cement Bond Constructor se puede aplicar con llana dentada de forma que se obtenga el 100% de área de contacto. Para recibir hoja de poliestireno se puede utilizar llana dentada, brocha, de tal manera que se cubra la totalidad de la superficie. Se deberá aplicar primero una mano y embeber la malla de refuerzo. Posteriormente se aplicará la segunda mano.

Ventajas

- A) Elimina el sistema tradicional de aislamiento en el cual se usan clavos, grapas, fichas, cartón negro y malla.
- B) Obtiene una mejor adherencia en la placa de aislamiento tanto parcial como total.
- C) Ayuda a evitar la separación del acabado con los muros base.
- D) No produce eflorescencias salinas.
- E) Ayudan en el sellado de grietas prematuras en los acabados.
- F) Ahorro en costos por su rapidez de aplicación y su alta efectividad.

Rendimiento

La forma de aplicación va a definir los rendimientos aproximados en m² x saco de 20 kg.

RENDIMIENTO

Llana	3.7 m² @ 3mm de espesor por saco de 20 kg
-------	---

FICHA TÉCNICA

Tipo de producto	Polvo gris verdoso claro, base cemento
Tiempo de almacenaje	3 meses en lugar seco y envase original sin abrir
Temperatura promedio de aplicación óptima	de 16°C a 30°C
Tiempo de secado inicial	30 min. promedio
Resistencia a la compresión	200 kg/cm² promedio
Resistencia al impacto	Alta
Relación de agua	3.5 litros por saco de 20 kg
Fraguado final	48 hrs
Rendimiento	3.5 a 4.5 m² en pasta



No deje el producto al alcance de los niños, en caso del contacto con el producto en los ojos lávese continuamente hasta que acuda con su médico.

Comercial Cemenquin S.A. de C.V.

Gobernador Maldonado #899, Col. Granjas Nuevas, Mexicali, B.C. México CP 21390
www.cemenquin.com